

WALL PANEL

PLACERING

Placerade på utvalda väggytor och utgångar i spårvagnar och bussar.

MOTIV

1 motiv ingår per format om inget annat anges i orderbekräftelsen. Vid flera motiv tillkommer extra kostnad. Kontakta säljare för prisuppgift.

FORMAT

Skyltformat: 310 x 500 mm, utfall tillkommer
Synlig yta: 294 x 486 mm

Ramen täcker ca 10 mm runt om.



SIDEKICK BY LINDEROTHS TRYCKER

Tryckoriginalet ska vara tryckeriet tillhanda senast 15 arbetsdagar före kampanjstart.

Filformat

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF enligt anvisningar på nästa sida.*

Leverans av original

Lämna tryckoriginal till Sidekick by Linderoths via www.wetransfer.com eller www.sprend.com

Maila bekräftelse och inkludera info om:

- FM's ordernummer
- Företagsnamn
- Kontaktperson och telefonnummer
- Typ av skylt och kampanjperiod

Sändes till

johan.ericsson@side-kick.se
fmreklam@side-kick.se

**Materialinlämning
senast
15 arbetsdagar
före
kampanjstart.**

* TRYCKFÄRDIG PDF

Tryckeriet vill ha original som tryckfärdig PDF. PDF skapas med PDF/X:4-inställningar (se här nedan).
OBS! Glöm inte skärmärken och utfall.

Gör filnamnet på max 24 tecken samt undvik tecknen å, ä och ö.

OBS! Se till att du får med ordernummer i filnamnet.

Zippa filerna innan du skickar.


KONTAKT

Prepressfrågor:
prepress@side-kick.se

Övriga frågor:
johan.ericsson@side-kick.se
070 624 69 29

The screenshot shows the 'Exportera till Adobe PDF' dialog box with the 'Märken och utfall' tab selected. The 'Adobe PDF-förinställning' is set to '[PDF/X-4:2008] (ändrade)'. The 'Standard' is 'PDF/X-4:2010' and 'Kompatibilitet' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. Under 'Märken', 'Alla skrivarmärken' is checked with 'Typ' set to 'Standard'. 'Skärmärken' is checked with 'Bredd' set to '0,25 pkt' and 'Förskjutning' set to '2,117 mm'. 'Utfallsmärken', 'Passmärken', 'Färgkartor', and 'Sidinformation' are unchecked. Under 'Utfall och instruktionsmarginal', 'Använd dokumentutfallsinställningar' is unchecked. The 'Utfall' section shows 'Överkant' and 'Underkant' both set to '3 mm', and 'Vänster' and 'Höger' both set to '3 mm'. 'Inkludera instruktionsmarginal' is unchecked. Buttons at the bottom include 'Spara förinställning...', 'Avbryt', and 'Exportera'.

The screenshot shows the 'Exportera till Adobe PDF' dialog box with the 'Utdata' tab selected. The 'Adobe PDF-förinställning' is set to '[PDF/X-4:2008] (ändrade)'. The 'Standard' is 'PDF/X-4:2010' and 'Kompatibilitet' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. Under 'Färg', 'Färgkonvertering' is set to 'Konvertera till mål (bevara värden)', 'Mål' is 'Arbets-CMYK - Coated FOGRA39 (...)', and 'Regel för inkludera profil' is 'Inkludera målprofil'. 'Simulera övertryck' is unchecked. A 'Tryckfärgshanteraren...' button is present. Under 'PDF/X', 'Profilnamn för utdatametod' is 'Arbets-CMYK - Coated FO...', 'Utdatavillkorsnamn', 'Identifierare för utdatavillkor', and 'Registernamn' are empty. A 'Beskrivning' field contains the text: 'Beskrivning av den slutliga RGB- eller CMYK-utdataenheten, till exempel en bildskärm eller en viss tryckstandard.' Buttons at the bottom include 'Spara förinställning...', 'Avbryt', and 'Exportera'.

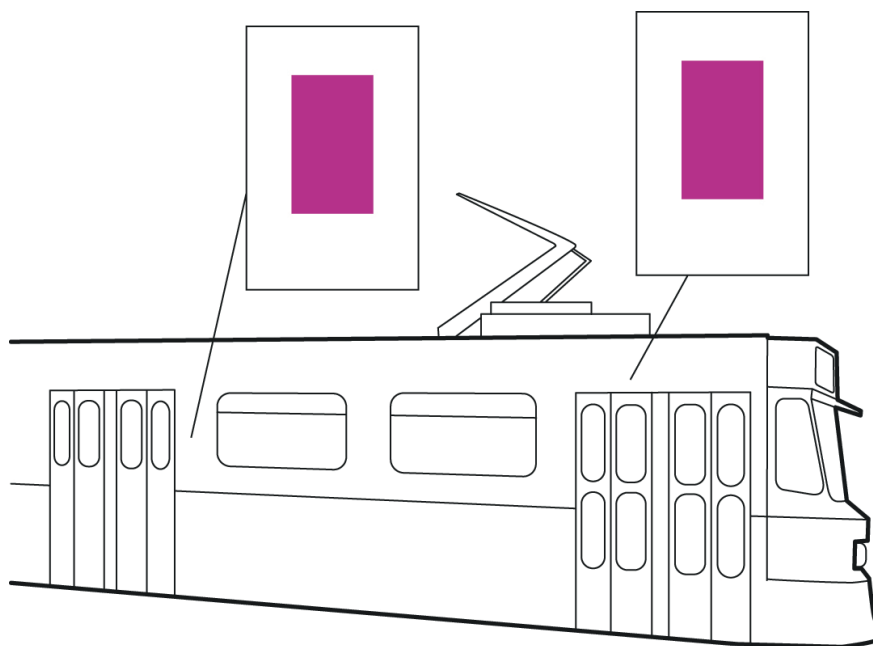

WALL PANEL

PLACEMENT

On the sides of the exit doors of the trams and buses.


MOTIVE

1 motive is included per format unless nothing else is stated in the order confirmation. For several motives an extra cost will be added. Contact the seller for price information.

FORMAT

Signs: 310 x 500 mm, bleeds excluded
Visible size: 294 x 486 mm mm

The sign holders covers 7 mm on bottom and top.



SIDEKICK BY LINDEROTHS PRINTS

You should provide the print shop with artwork no later than 15 working days before the campaign start.

File format

Please create the PDF file according to the instructions on the last page.*

Upload the artwork

Please submit the printing original to Sidekick by Linderoths via www.wetransfer.com or www.sprend.com

Please email your confirmation including:

- FMs order number
- Company name
- Contact and phone number
- Type of sign and campaign period

Please send to

johan.ericsson@side-kick.se
fmreklam@side-kick.se

Material deadline
15 working days
before the
campaign start

* ORIGINALS IN PDF

The printing house need the original as a PDF file. Create the file using PDF/X:4-settings (se below).

Important: Don't forget crop marks and bleeds.

File name shall not contain more than 24 character or the letters å, ä, ö.

Important: Make sure to enclose the order number (5 digits) in the file name.

Please compress to zip files before you send them in.

CONTACT

Prepress questions:
prepress@side-kick.se

Other questions:
johan.ericsson@side-kick.se
070 624 69 29

The screenshot shows the 'Exportera till Adobe PDF' dialog box with the 'Märken och utfall' tab selected. The 'Adobe PDF-förinställning' is set to '[PDF/X-4:2008] (ändrade)' and 'Standard' is 'PDF/X-4:2010'. The 'Kompatibilitet' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. Under 'Märken', 'Alla skrivarmärken' is checked, and 'Skärmärken' is also checked. The 'Typ' is 'Standard', 'Bredd' is '0,25 pkt', and 'Förskjutning' is '2,117 mm'. Under 'Utfall och instruktionsmarginal', 'Använd dokumentutfallinställningar' is unchecked. The 'Utfall' section shows 'Överkant', 'Underkant', 'Vänster', and 'Höger' all set to '3 mm'. There is a '0' icon between 'Överkant' and 'Vänster'. The 'Inkludera instruktionsmarginal' checkbox is unchecked. Buttons at the bottom include 'Spara förinställning...', 'Avbryt', and 'Exportera'.

The screenshot shows the 'Exportera till Adobe PDF' dialog box with the 'Utdata' tab selected. The 'Adobe PDF-förinställning' is set to '[PDF/X-4:2008] (ändrade)' and 'Standard' is 'PDF/X-4:2010'. The 'Kompatibilitet' is 'Acrobat 7 (PDF 1.6)'. Under 'Färg', 'Färgkonvertering' is 'Konvertera till mål (bevara värden)', 'Mål' is 'Arbets-CMYK - Coated FOGRA39 (...)', and 'Regel för inkludera profil' is 'Inkludera målprofil'. There is a 'Tryckfärgshanteraren...' button. Under 'PDF/X', 'Profilnamn för utdatametod' is 'Arbets-CMYK - Coated FO...', 'Utdatavillkorsnamn' is empty, 'Identifierare för utdatavillkor' is empty, and 'Registernamn' is empty. Under 'Beskrivning', there is a note: 'Beskrivning av den slutliga RGB- eller CMYK-utdataenheten, till exempel en bildskärm eller en viss tryckstandard.' Buttons at the bottom include 'Spara förinställning...', 'Avbryt', and 'Exportera'.